G.008 AUTOMATIC C-AXIS Slim Design

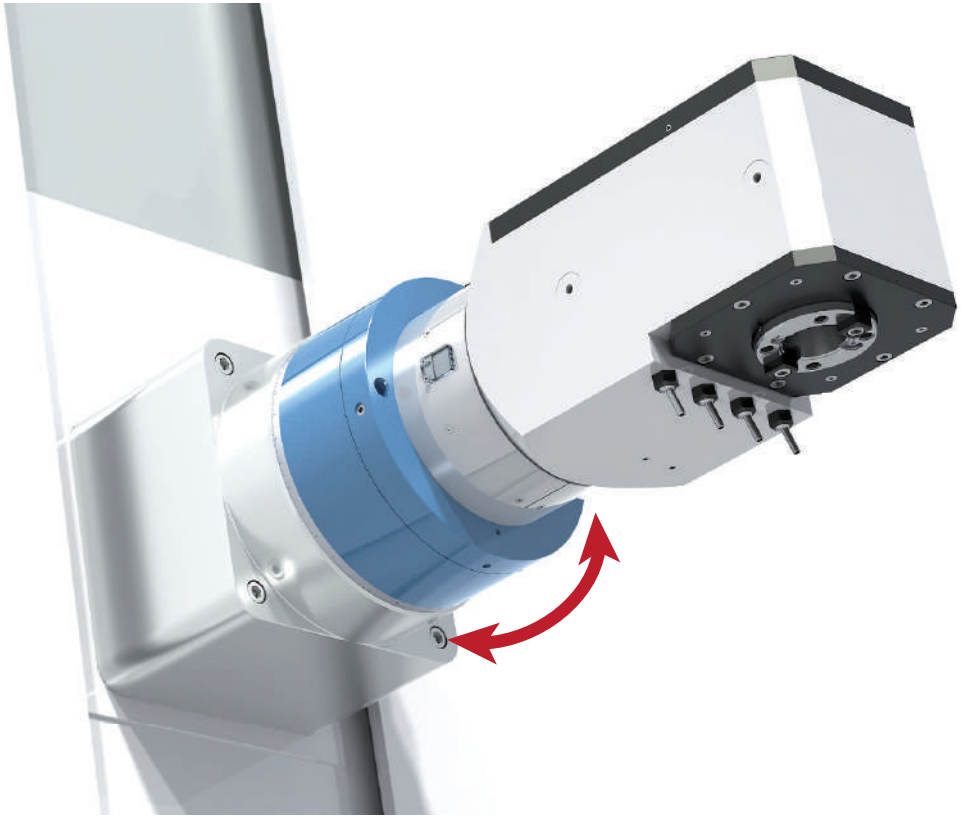

MAIN FEATURES

Alternative outputs
HSK / Capto / Big Plus

Automatic positioning
by machine spindle 360°

Positioning every 1° or 2.5° by Hirth crown

Manual or Hydraulic
Tool clamping

Optional **High-pressure coolant through**

Optional
Air blow

Optional
Cooled bearings

Flange to any machine

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Code		kW	Nm. Max.	RPM. Max.		KG	DIMENSIONS (mm)		
							L	C	H
G.008.500	ISO-50	30	500	3.000	1:1	275	500	110	250
G.008.600	ISO-50	30	500	3.000	1:1	325	600	110	250
G.008.700	ISO-50	30	500	3.000	1:1	400	700	110	250
G.008.800	ISO-50	30	500	3.000	1:1	450	800	110	250
G.008.900	ISO-50	30	500	3.000	1:1	500	900	110	250
G.008.1000	ISO-50	30	500	3.000	1:1	550	1.000	110	250

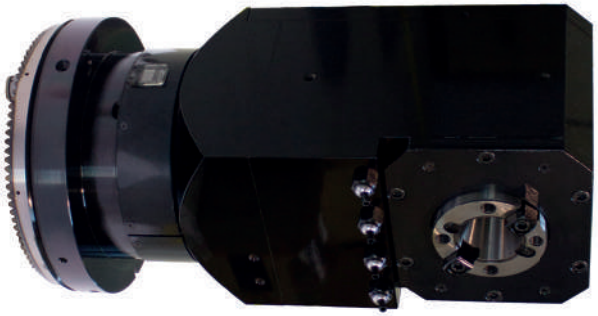

DIMENSIONS (mm)

Other measures on request

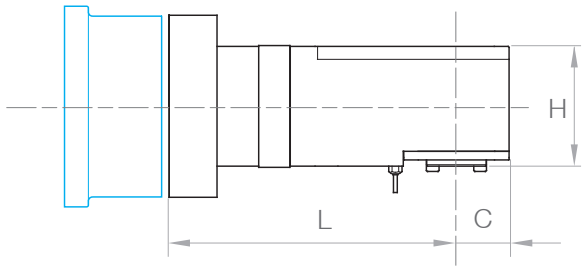

V 4.0 We reserve the right to modify the information in this catalogue without prior notice / Les données techniques figurant dans ce catalogue sont à titre d'information. Nous nous réservons le droit de les modifier sans avis préalable / Die Angaben in diesem Katalog sind nur zur Information gültig. Technische Änderungen vorbehalten.