G.024 0.001° AUTOMATIC Universal Heads

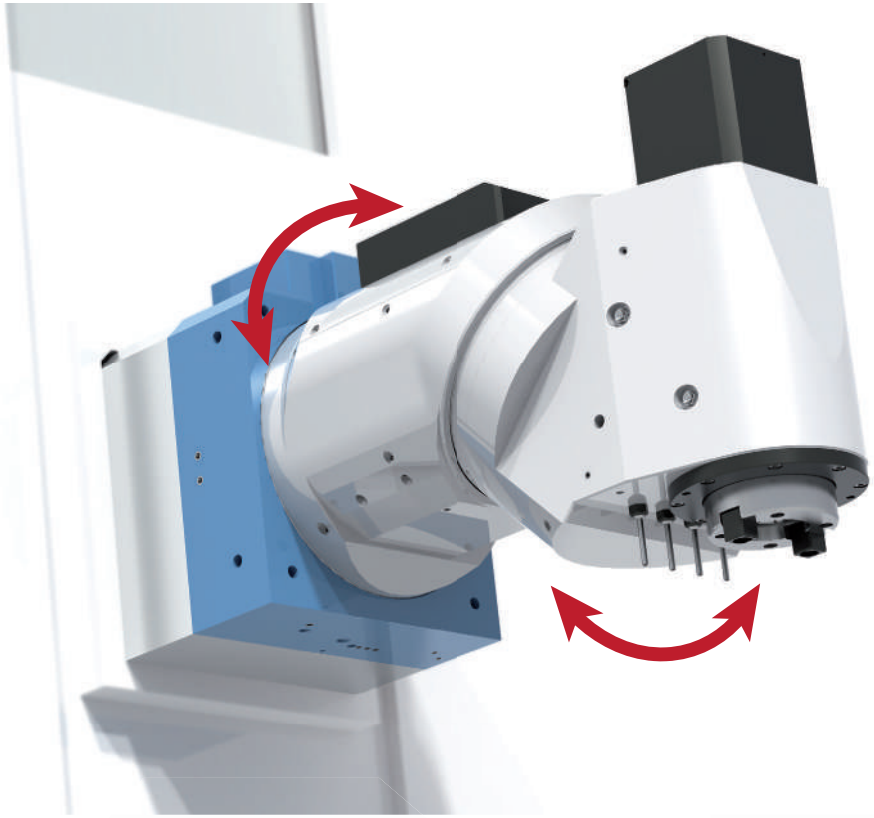

MAIN FEATURES

- **Alternative outputs** HSK / Capto / Big Plus
- **Hydraulic tool clamping**
- **Automatic positioning every 0.001°**
- **A & C - Axis precision** ±4”
- Optional **High-pressure coolant through**
- Optional **Air blow**
- Optional **Cooled bearings**
- **Flange to any machine**

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Code		kW	Nm. Max.	RPM. Max.		KG	DIMENSIONS (mm) L	C	H
G.024.25	ISO-50	25	1.000	4.000	1:1	500	500	100	450
G.024.30	ISO-50	30	1.500	3.500	1:1	625	565	100	500
G.024.40	ISO-50	40	1.850	3.000	1:1	700	770	100	580
G.024.50	ISO-50	50	2.000	2.500	1:1	800	800	100	600

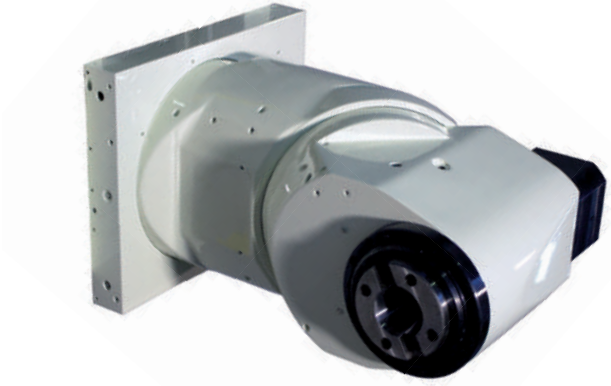

DIMENSIONS (mm)

Other measures on request

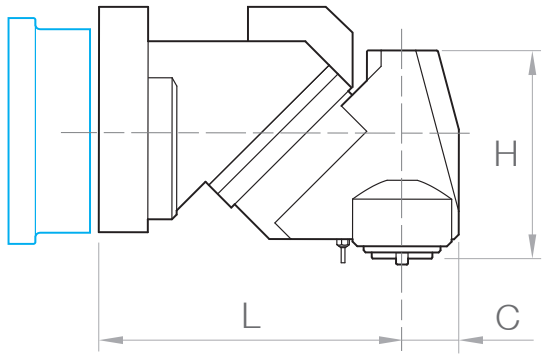

V 4.0 We reserve the right to modify the information in this catalogue without prior notice / Les données techniques figurant dans ce catalogue sont à titre d'information. Nous nous réservons le droit de les modifier sans avis préalable / Die Angaben in diesem Katalog sind nur zur Information gültig. Technische Änderungen vorbehalten.